
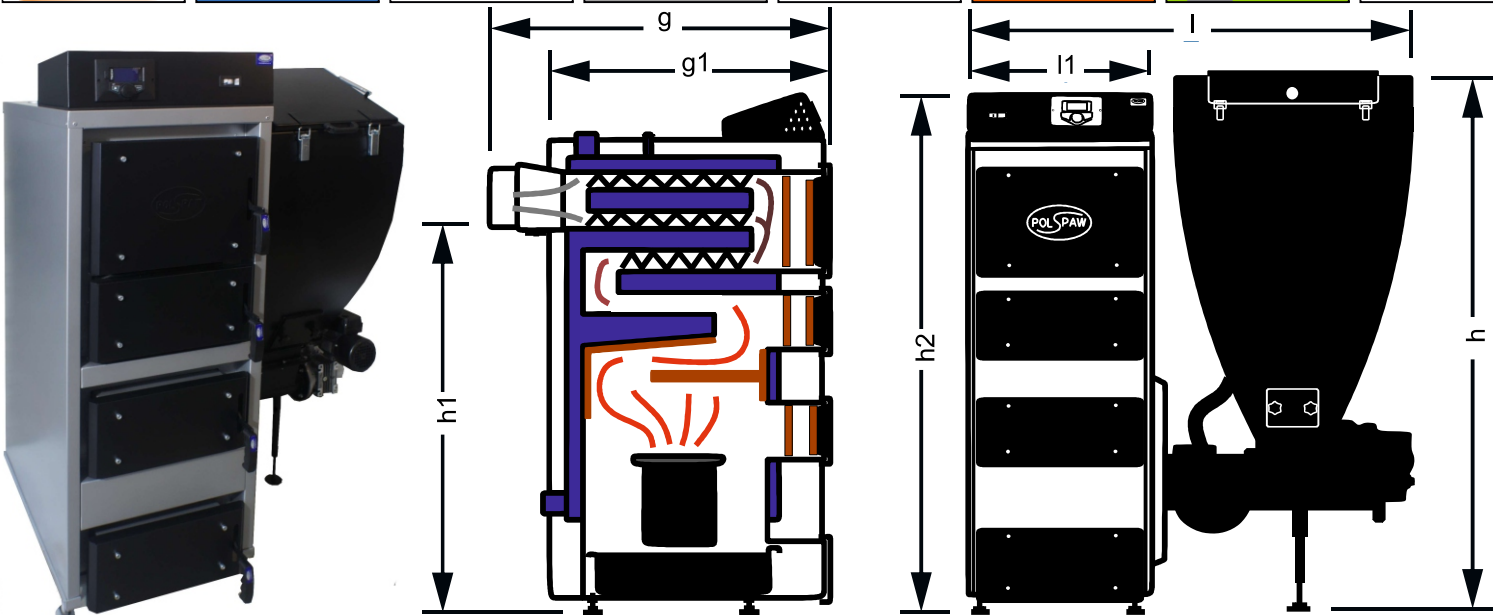


Eko Mix G

Eko Mix MG

Eko Mix G i Eko Mix MG - to nowoczesne kotły spełniające wymogi klasy 5 i Eco Design, przystosowane są do spalania ekogroszku. Kotły te mają takie same wymienniki ciepła, różnią się rodzajem palników. Eko Mix G jest wyposażony w palnik retortowy żeliwny w obudowie stalowej ze ślimakiem stalowym, natomiast Eko Mix MG jest wyposażony w palnik retortowy żeliwny w obudowie ze ślimakiem żeliwnym. Kotły wyposażono w sterownik ST-480 obsługujący 4 pompy oraz siłownik zaworu mieszającego. Są nowoczesnym, ekologicznym i ekonomicznym źródłem ciepła dla gospodarstw domowych oraz lokali przemysłowych.

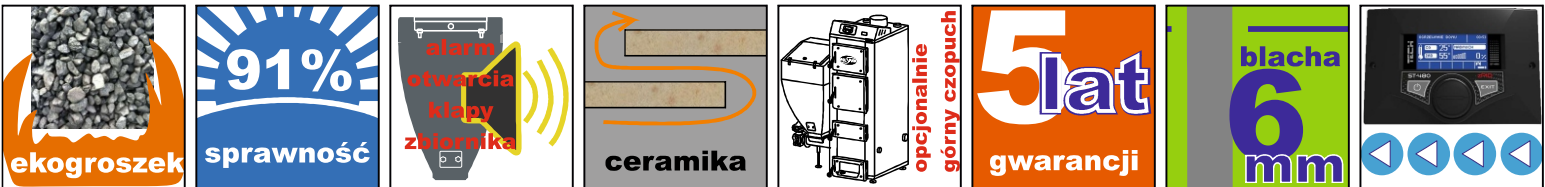

Nominalna moc cieplna	Powierzchnia budynku do ogrzania	Powierzchnia grzewcza wymiennika	Masa kotła	Zbiór wodny	Pojemność zasobnika paliwa	Średnica czopucha	Średnica muf zasilania i powrotu	Wymiary						
kW	m ²	m ²	kg	l	dm ³	mm	cale	h	h1	h2	l	l1	g	g1
12	do 120	1,4	380	105	180	Ø 155	1,5	1450	1080	1470	1120	520	820	620
17	120-160	1,6	425	120	180	Ø 155	1,5	1450	1080	1470	1120	520	850	650
24	160-210	2,8	510	170	230	Ø 175	1,5	1450	1090	1480	1150	550	1000	800
32	210-320	3,9	650	240	320	Ø 175	2	1450	1140	1480	1220	600	1150	950
50	320-450	5,0	850	290	320	Ø 195	2	1450	1330	1720	1295	675	1150	950
75	450-700	7,5	990	360	420	Ø 210	2	1450	1420	1810	1295	675	1350	1150

mapa dojazdu



„PolSpaw Sawiccy” Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 20, 42-160 Krzepice
telefon: 34 317 52 56
email: biuro@polspaw.com.pl

Firma PolSpaw zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Adres firmy "PolSpaw Sawiccy" Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 20, 42-160 Krzepice, tel 34-317-52-56



nowoczesne
i łatwe
w obsłudze

45 lat
doświadczenia

5 lat
gwarancji
na kotły c.o.

Cennik kotłów c.o.
15 lipiec 2021



dystrybucja

www.polspaw.com.pl



Eko Mix G



Eko Mix MG



Bio Mix



Eko Box



MOC NOMINALNA	POWIERZCHNIA DO OGRZANIA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
kW	m ²	PLN	PLN

kocioł na ekogroszek z retortowym palnikiem stalowym

12	do 120	9 512,20 zł	11 700,00 zł
17	120-160	10 162,60 zł	12 500,00 zł
24	160-210	10 894,31 zł	13 400,00 zł
32	210-320	13 170,73 zł	16 200,00 zł
50	320-450	19 268,29 zł	23 700,00 zł
75	450-700	28 617,89 zł	35 200,00 zł
100	700-1000	☎	☎
150	1000-1400	☎	☎
200	1400-1800	☎	☎
250	1800-2200	☎	☎
300	2200-2600	☎	☎

kocioł na ekogroszek z retortowym palnikiem żeliwnym

17	do 160	10 650,41 zł	13 100,00 zł
24	160-210	11 382,11 zł	14 000,00 zł
32	210-320	13 658,54 zł	16 800,00 zł
50	320-450	19 756,10 zł	24 300,00 zł
75	450-700	29 674,80 zł	36 500,00 zł

kocioł na pellet z osobnym dużym zbiornikiem zasypowym

16	do 160	12 682,93 zł	15 600,00 zł
24	160-240	14 065,04 zł	17 300,00 zł
32	240-320	15 528,46 zł	19 100,00 zł
50	320-450	20 162,60 zł	24 800,00 zł
75	450-700	30 000,00 zł	36 900,00 zł
100	700-1000	☎	☎
150	1000-1400	☎	☎
200	1400-1800	☎	☎
250	1800-2200	☎	☎
300	2200-2600	☎	☎

kocioł na pellet ze zintegrowanym zbiornikiem zasypowym

10	do 120	12 113,82 zł	14 900,00 zł
16	120-160	12 357,72 zł	15 200,00 zł
24	160-240	13 658,54 zł	16 800,00 zł



www.polspaw.com.pl

Bio Mix


Bio Mix - to nowoczesny kocioł spełniający wymogi klasy 5 i Eco Design. Zastosowany wymiennik w kotle sprawia, że kocioł osiąga bardzo wysoką sprawność przy jednocześnie łatwym czyszczeniu i obsłudze. Kocioł jest wyposażony w automatyczne podawanie paliwa z dużym zasobnikiem oraz palnik przeznaczony do spalania pelletu. Palnik posiada mechanizm do samoczyszczenia oraz wbudowaną grzałkę ceramiczną zapewniającą oszczędne oraz ekonomiczne rozpalamie. Zastosowanie wysokogatunkowych stali oraz markowych podzespołów czyni z niego niezawodne urządzenie. W kotle zamontowany jest sterownik ST-976 z dotykowym wyświetlaczem. Sterownik obsługujący 4 pompy oraz siłownik zaworu mieszającego z powodzeniem jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej rozbudowane instalacje centralnego ogrzewania. Całość stanowi nowoczesne źródło ciepła przeznaczone do ogrzewania domów jedno lub wielorodzinnych oraz lokali przemysłowych.

Eko Box - to nowoczesny kocioł spełniający wymogi klasy 5 i Eco Design. Zastosowanie w nim niekonwencjonalnego wymiennika ciepła pozwoliło na zbudowanie kotła o zwartej kompaktowej budowie i jednocześnie wysokiej sprawności, jednak zminiaturyzowana budowa wymaga częstszego czyszczenia wymiennika. Kocioł ten został wyposażony w palnik przystosowany do automatycznego spalania pelletu oraz sterownik ST-976, palnik i sterownik są takie same jak w kotle typu Bio Mix. Kocioł posiada budowę jednobryłową. W zintegrowanej obudowie został umieszczony zbiornik o pojemności większej niż w kotłach o podobnej budowie innych firm. Kocioł ten jest idealnym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych i mniejszych lokali użytkowych nie posiadających dużych kotłowni, w których standardowe kotły z osobnym zasobnikiem paliwa nie zmieściłyby się. W przypadku słabego ciągu kominowego kocioł ten opcjonalnie może być wyposażony w wentylator wyciągowy.

Eko Box

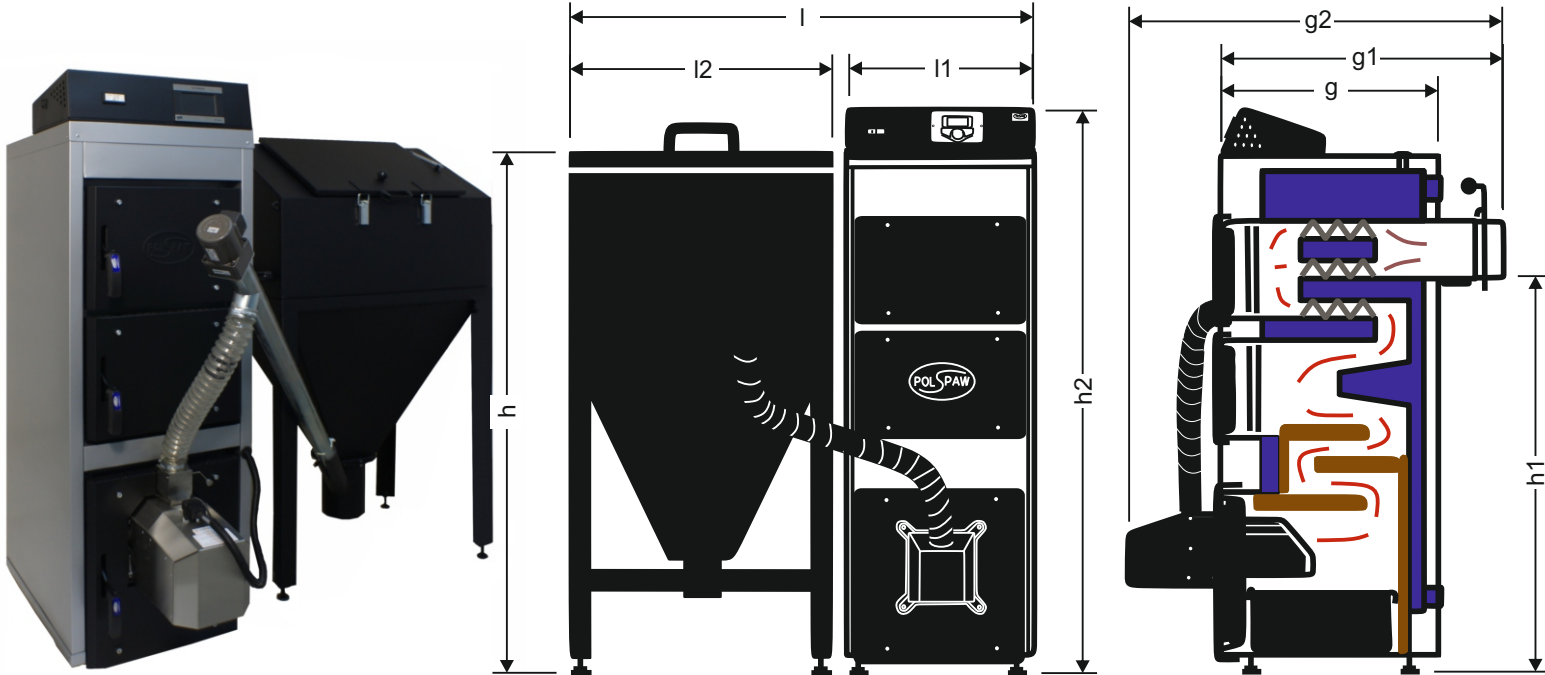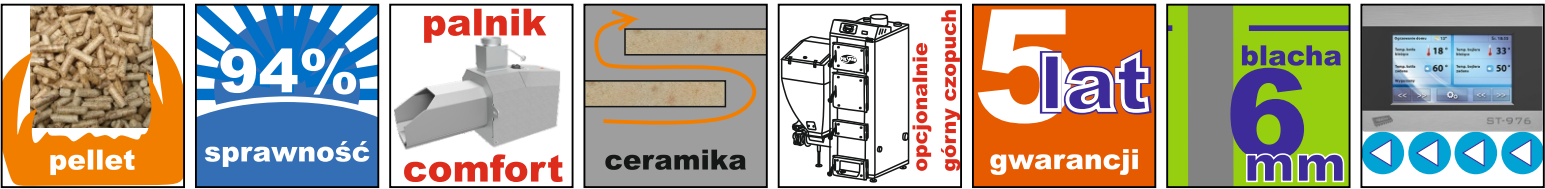

Nominalna moc cieplna	Powierzchnia budynku do ogrzewania	Powierzchnia grzewcza wymiennika	Masa kotła	Zład wodny	Pojemność zasobnika paliwa	Średnica czopucha	Średnica muf zasilania i powrotu	Wymiary						
								h	h1	h2	l	l1	g	g1
								mm						
kW	m ²	m ²	kg	l	dm ³	mm	cale							
16	do 160	2,0	420	110	400	Ø 155	1,5	1500	1090	1560	1320	520	650	850
24	160-240	2,7	520	152	400	Ø 175	1,5	1500	1090	1560	1350	550	800	1000
32	240-320	3,8	660	224	400	Ø 175	2	1500	1090	1560	1400	600	950	1150
50	320-450	5,3	800	275	440	Ø 195	2	1500	1380	1820	1500	630	950	1160
75	450-700	8,0	980	360	440	Ø 215	2	1500	1430	1820	1500	685	1150	1380

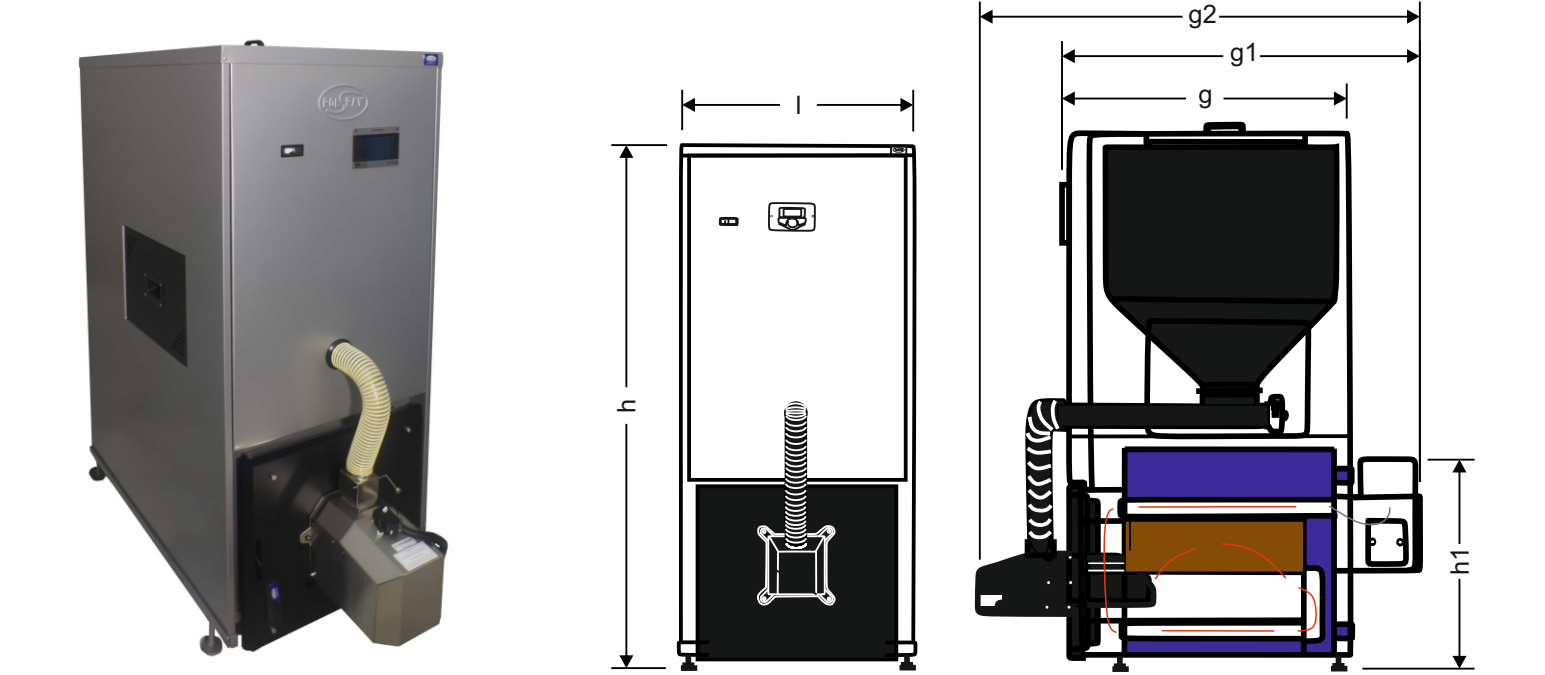

Nominalna moc cieplna	Powierzchnia budynku do ogrzewania	Powierzchnia grzewcza wymiennika	Masa kotła	Zład wodny	Pojemność zasobnika paliwa	Średnica czopucha	Średnica muf zasilania i powrotu	Wymiary					
								h	h1	l	g	g1	g2
								mm					
kW	m ²	m ²	kg	l	dm ³	mm	cale						
10	do 120	1,2	290	85	120	Ø 155	1,5	1520	610	660	615	810	1105
16	120-160	1,7	340	126	180	Ø 175	1,5	1520	610	660	815	1010	1305
24	160-240	2,5	430	188	230	Ø 175	1,5	1520	610	660	1115	1320	1615